IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Sicherungshalter 1- oder 2-polig, optional mit Spannungswähler (Stufe)

Schraubmontage von Frontseite
Ausführung mit Erdleiterdrossel
ohne Spannungswähler

Schnappmontage von Frontseite
ohne Spannungswähler

Schraubmontage von Rückseite
ohne Spannungswähler
Litze AWG18

C14

70° C

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Einbau in Platten :
  Schraubbefestigung von Front- oder Rückseite, Schnappbefestigung Frontseite
- 4 Funktionen :
  Gerätestecker Schutzklasse I , Sicherungshalter für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm 1- oder 2-polig , mit oder ohne Spannungswähler (Stufenschaltung) , Netzfilter in standard und medizinal Ausführung
- V-Lock Verriegelung standardmässig
- Steck- / Litzenanschlüsse

Alleinstellungsmerkmale

- Reduziert Störungen auf dem Erdleiter
- Unterbricht Erdschlaufen
- Hohe asymmetrische Dämpfung
- V-Lock Auszugssicherung

Merkmale

- Rückseitige Montage für effiziente kostengünstige Einbauten
  Geeignet für Montage in inneseitig metallisierte Kunststoffgehäusen
- Die einzelnen Modul-Komponenten sind bereits verdrahtet
- Der Sicherungseinsatz kann nur bei entferntem Gerätestecker ausgewechselt werden
- Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1 (1 MOOP, 1 MOPP)
  Für Anwendungen nach IEC/UL 62368-1 empfehlen wir Filtervarianten mit Ableitwiderstand

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Kapazität CX 100 nF

Referenzen

Alternativ: Version ohne Netzfilter KEA

Technische Daten

Nenndaten IEC	1 - 10 A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA	1 - 10 A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 60 Hz
Ableitstrom	standard < 0.5 mA (250 V / 60 Hz) medizinal < 5 µA (250 V / 60 Hz)
Spannungsfestigkeit	> 1.7 kVDC zwischen L-N > 2.7 kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 85 °C
Klimakategorie	25/085/21 gemäss IEC 60068-1
IP-Schutzgrad	Frontseite IP40 gemäss IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Klemme	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm Litze AWG18, 150 mm
Plattendicke S	Schraub: max 8 mm Anzugsdrehmoment max 0.5 Nm Schnapp: 0.8 mm bis 3 mm
Material	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Gerätestecker/-Dose	C14 gemäss IEC 60320-1, UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stifttemperatur 70 °C, 10 A, Schutzklasse I
Sicherungshalter	1-/2-polig, Berührungsschutzkategorie PC2 gemäss IEC 60127-6, für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm
Nennverlustleistung @ Tu 23 °C	5 x 20: 2 W (1-polig)/ 1.6 W (2-polig) pro Pol
Leistungsaufnahme @ Tu > 23°C	Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven
Spannungswähler	optional, Stufen, 3-stellig
Netzfilter	Standard- und Medizinalversion, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8 Technische Details
MTBF	> 1'700'000 h gemäss MIL-HB-217 F

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in Details über Zulassungen

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: KFA

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40004665 (FKE, FKF, FKV, FKW)
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E72928 (FKE, FKF, FKV, FKW)
	CQC Zulassungen	CQC	CQC Ausweisnummer: 18001188536, 22001355038

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60939	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	IEC 60127-6	Geräteschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter für G-Sicherungs-einsätze
	Ausgelegt gemäss	UL 498	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	UL 1283	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 42	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungs-anschlüsse
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 8	Filter gegen elektromagnetische Störungen (EMI)

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC 60601-1	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die Leistungsfähigkeit
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
CE	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisie-rungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
UKCA	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Bri-tischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anfor-derungen genügt.
RoHS	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
REACH	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
V-Lock		SCHURTER AG	V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.
	White Paper Glühdrahtprüfung	SCHURTER AG	Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.
	Medizintechnik	SCHURTER AG	Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1 (1 MOOP, 1 MOPP)

Abmessungen [mm]
Filter mit Spannungswähler

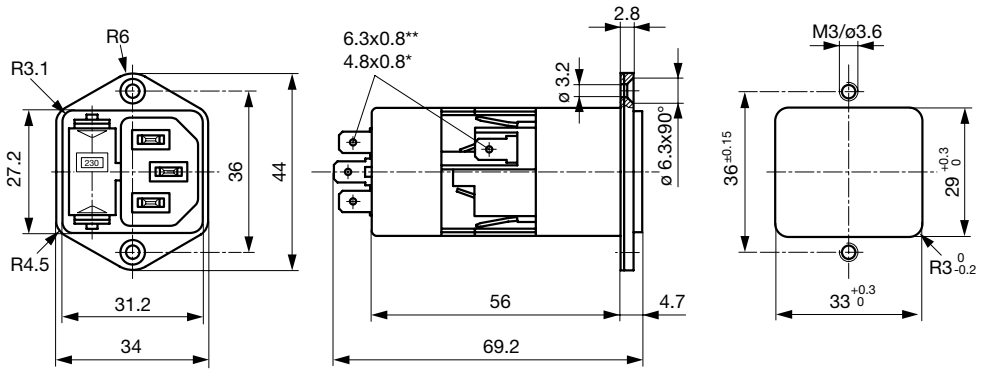

Schraubmontage von Rückseite

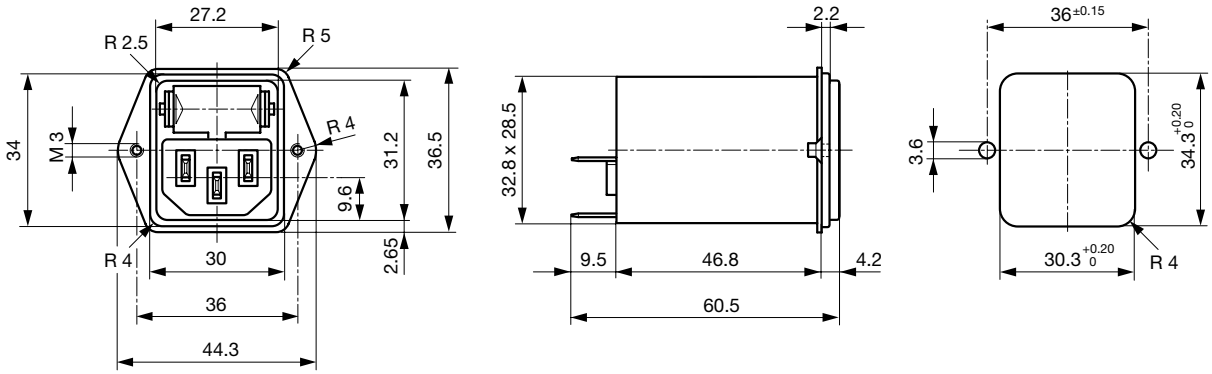

Schnappmontage

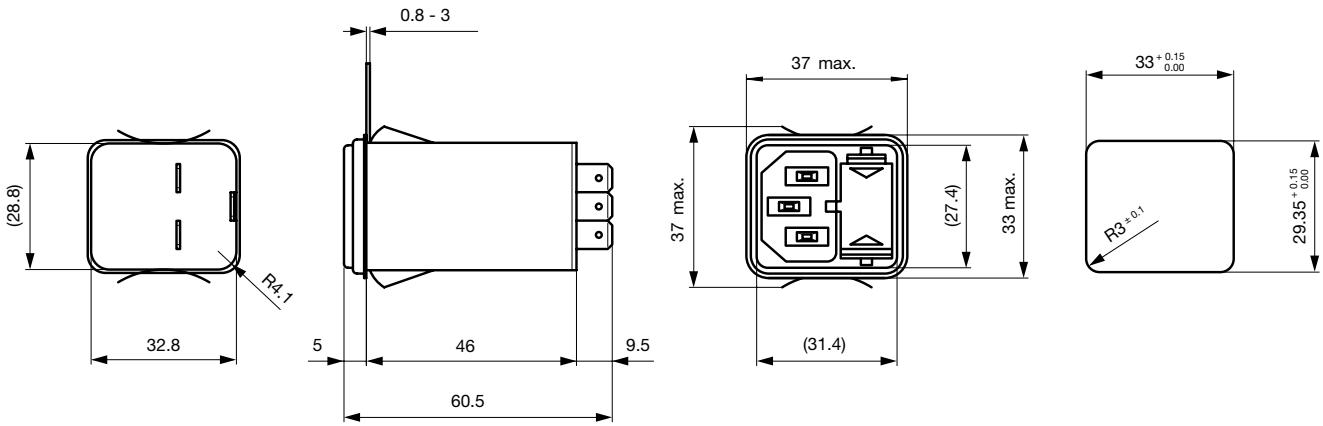

Schraubmontage von Frontseite mit Erdleiterdrossel

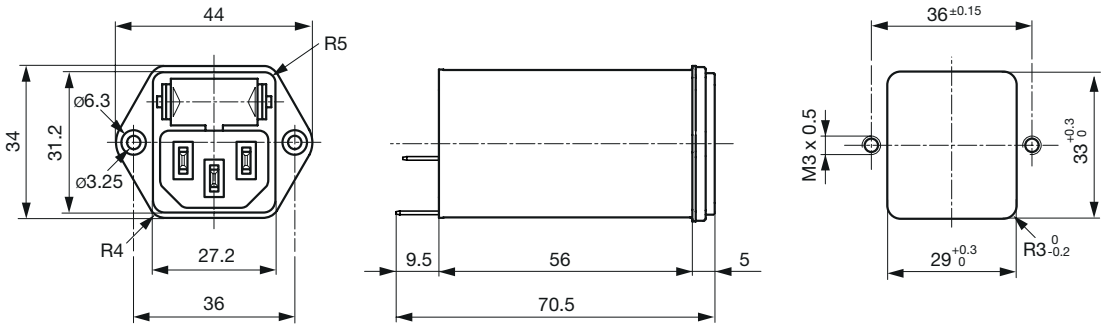

Schraubmontage von Frontseite

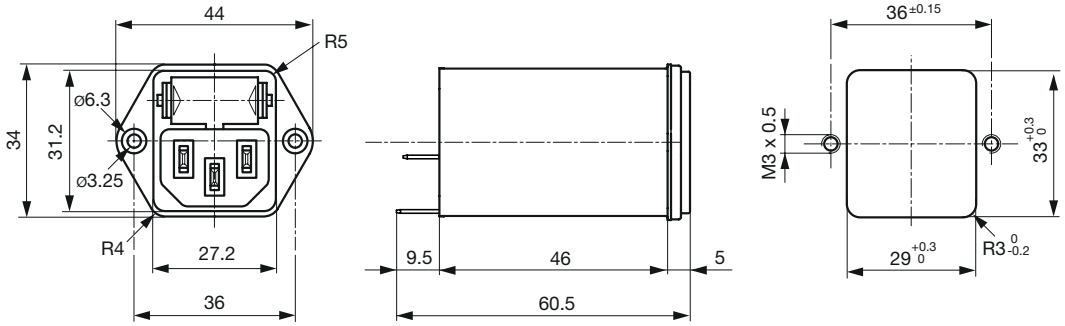

Daten der Filterkomponenten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Induktivität L1/L2 [mH]	Induktivität L3 [mH]	Kapazität CX [nF]	Kapazität CY [nF]	R [MΩ]
1	Standardversion	2 x 10	-	68	2.2	-
2	Standardversion	2 x 4	-	68	2.2	-
4	Standardversion	2 x 1.5	-	68	2.2	-
6	Standardversion	2 x 0.8	-	68	2.2	-
10	Standardversion	2 x 0.3	-	68	2.2	-
1	Standardversion mit Erdleiterdrossel	2 x 10	0.6	100	2.2	-
2	Standardversion mit Erdleiterdrossel	2 x 4	0.6	100	2.2	-
4	Standardversion mit Erdleiterdrossel	2 x 1.5	0.6	100	2.2	-
6	Standardversion mit Erdleiterdrossel	2 x 0.8	0.6	100	2.2	-
10	Standardversion mit Erdleiterdrossel	2 x 0.3	0.15	100	2.2	-
1	Medizinalversion (M5)	2 x 10	-	68	-	1
2	Medizinalversion (M5)	2 x 4	-	68	-	1
4	Medizinalversion (M5)	2 x 1.5	-	68	-	1
6	Medizinalversion (M5)	2 x 0.8	-	68	-	1
10	Medizinalversion (M5)	2 x 0.3	-	68	-	1
1	Medizinalversion (M80)	2 x 10	-	68	0.47	1
2	Medizinalversion (M80)	2 x 4	-	68	0.47	1
4	Medizinalversion (M80)	2 x 1.5	-	68	0.47	1
6	Medizinalversion (M80)	2 x 0.8	-	68	0.47	1

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Induktivität L1/L2 [mH]	Induktivität L3 [mH]	Kapazität CX [nF]	Kapazität CY [nF]	R [MΩ]
10	Medizinalversion (M80)	2 x 0.3	-	68	0.47	1
1	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	2 x 10	0.6	100	-	1
2	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	2 x 4	0.6	100	-	1
4	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	2 x 1.5	0.6	100	-	1
6	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	2 x 0.8	0.6	100	-	1
10	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	2 x 0.3	0.15	100	-	1

Schaltbilder

Standardversion mit Spannungswähler



x) Externe Verbindung zu erstellen von Kunde

1) Netz
2) Last

Standardversion ohne Spannungswähler



1) Netz
2) Last

Medizinalversion (M5) mit Spannungswähler



x) Externe Verbindung zu erstellen von Kunde

1) Netz
2) Last

Medizinalversion (M5) ohne Spannungswähler



1) Netz
2) Last

Medizinalversion (M80) mit Spannungswähler



x) Externe Verbindung zu erstellen von Kunde

1) Netz
2) Last

Medizinalversion (M80) ohne Spannungswähler



1) Netz
2) Last

Standard Version mit Erdleiterdrossel

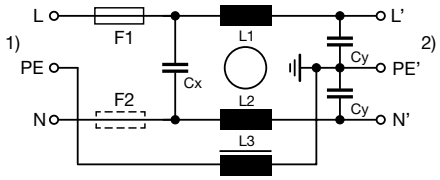

1) Netz
2) Last

Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel

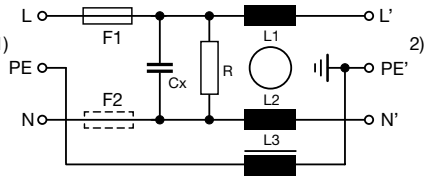

1) Netz
2) Last

Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel

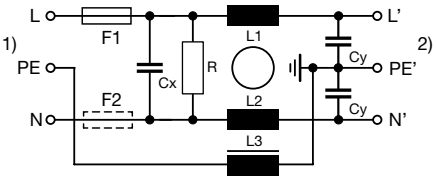

1) Netz
2) Last

Derating Kurven

1-polig



Umgebungstemperatur T_u in °C

2-polig



Umgebungstemperatur T_u in °C

Einfügungsdämpfungen

- - - - 50Ω symmetrisch _____ 50Ω asymmetrisch

Standard Version

1 A



2 A



4 A



6 A



10 A



Medizinal Version (M5)

1 A



2 A



4 A



6 A



10 A



Medizinal Version (M80)

1 A



2 A



4 A



6 A



10 A



Standardversion mit Erdleiterdrossel

1 A



2 A



4 A



6 A



10 A



Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel

1 A



2 A



4 A



6 A



10 A



Varianten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Plattenmontage	Montageseite	Sicherungshalter	Klemme	Spannungswähler	Verpackungseinheit [ST]	Bestell-Nummer
1	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5011
1	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5051
1	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5001
1	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5041
1	Standardversion	Schraub	rückseitig	1-polig	Litze AWG18	-	10	4301.7311
1	Standardversion	Schraub	rückseitig	2-polig	Litze AWG18	-	10	4301.7301
1	Standardversion	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7001
2	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5012
2	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5052
2	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5002
2	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5042
2	Standardversion	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7002
4	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5013
4	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5053

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Plattenmontage	Montageseite	Sicherungshalter	Klemme	Spannungswähler	Verpackungseinheit [ST]	Bestell-Nummer
4	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5003
4	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5043
4	Standardversion	Schraub	rückseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7013
4	Standardversion	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7003
6	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5014
6	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5054
6	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5004
6	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5044
6	Standardversion	Schraub	rückseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7014
6	Standardversion	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7004
10	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5015
10	Standardversion	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5055
10	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5005
10	Standardversion	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5045
10	Standardversion	Schraub	rückseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7015
10	Standardversion	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7005
1	Standardversion	Schnapp	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6011
1	Standardversion	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6001
2	Standardversion	Schnapp	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6012
2	Standardversion	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6002
4	Standardversion	Schnapp	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6013
4	Standardversion	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6003
6	Standardversion	Schnapp	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6014
6	Standardversion	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6004
10	Standardversion	Schnapp	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6015
10	Standardversion	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6005
1	Standardversion mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8050
2	Standardversion mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8051
4	Standardversion mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8052
6	Standardversion mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8053
10	Standardversion mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8054
1	Medizinalversion (M5)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5241
1	Medizinalversion (M5)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7201
2	Medizinalversion (M5)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5203
2	Medizinalversion (M5)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5243
2	Medizinalversion (M5)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7203
4	Medizinalversion (M5)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5205
4	Medizinalversion (M5)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5245
4	Medizinalversion (M5)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7205
6	Medizinalversion (M5)	Schraub	frontseitig	1-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5217
6	Medizinalversion (M5)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5207
6	Medizinalversion (M5)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5247
6	Medizinalversion (M5)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7207
10	Medizinalversion (M5)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5209
10	Medizinalversion (M5)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7209

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Plattenmontage	Montageseite	Sicherungshalter	Klemme	Spannungswähler	Verpackungseinheit [ST]	Bestell-Nummer
1	Medizinalversion (M5)	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6201
2	Medizinalversion (M5)	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6203
4	Medizinalversion (M5)	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6205
6	Medizinalversion (M5)	Schnapp	frontseitig	2-polig	Litze AWG18	-	20	4301.6307
6	Medizinalversion (M5)	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6207
1	Medizinalversion (M80)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7202
2	Medizinalversion (M80)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5204
2	Medizinalversion (M80)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	3-stellig	10	4301.5244
2	Medizinalversion (M80)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7204
4	Medizinalversion (M80)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5206
4	Medizinalversion (M80)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7206
6	Medizinalversion (M80)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5208
6	Medizinalversion (M80)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7208
10	Medizinalversion (M80)	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.5200
10	Medizinalversion (M80)	Schraub	rückseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.7200
4	Medizinalversion (M80)	Schnapp	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	10	4301.6206
1	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8055
2	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8056
4	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8057
6	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8058
10	Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel	Schraub	frontseitig	2-polig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	-	20	4301.8059

Litzenlänge: 150 mm

Die Sicherungsschublade ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden (siehe zwingend erforderliches Zubehör).

Zwingend erforderliches Zubehör

Beschreibung

Sicherungsschublade_2
Sicherungsschublade für Sicherungseinsätze 5x20 mm, mit oder ohne Spannungswählereinsatz

Fingergrip-Safe, 2-polig	3-104-672
Fingergrip, 2-polig, Spannungswähler, 110, 150, 220	4301.1014.01
Fingergrip, 2-polig, Spannungswähler, 120, 240	4301.1014.02
Fingergrip, 2-polig, Spannungswähler, 110, 220	4301.1014.03
	...

Zubehör

Kabelkonfektionierung
Kabelbaum für SCHURTER-Produkte

RC320
Rückseitige Abdeckung für Gerätestecker

Sicherungsbuegel
Auszugssicherung für Kabelstecker

Flachkopf, A	4700.0001
Senkkopf, B	4700.0002

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung

Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett

4787, Montage: Schraubbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Lötanschlüsse, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	4787
4788, Montage: Schnappbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Löt / Steck, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	4788
IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss	5091

Gerätesteckdose Übersicht komplett

4782 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4782
4785 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4785
4300-06 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4300-06
4781 Montage: Anschlussleitung, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4781
4784 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4784

Passende Stecker/Dosen verriegelt

Anschlussleitung Übersicht komplett

VAC13KS, Übersicht, V-Lock Verriegelung, diverse Gerätesteckdose IEC C13, diverse, schwarz	VAC13KS

Gerätesteckdose Übersicht komplett

4783 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4783

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre eigenen Anwendungen beurteilen und testen.