IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Geräteschutzschalter TA45 (Betätigung vertieft)

Schraubbefestigung von Frontseite
Wippe unbeleuchtet
weiss

Schraubbefestigung von Frontseite
Wippe beleuchtet
orange

C14

70° C

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Einbau in Platten :
  Schraubbefestigung Frontseite
- 3 Funktionen :
  Gerätestecker Schutzklasse I , Geräteschutzschalter Typ TA45 2-polig , Netzfilter in standard und medizinal Ausführung
- Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm

Merkmale

- Die einzelnen Modul-Komponenten sind bereits verdrahtet
- Geräteschutzschalter unbeleuchtet oder beleuchtet
- Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1 (1 MOOP, 1 MOPP)
  Für Anwendungen nach IEC/UL 62368-1 empfehlen wir Filtervarianten mit Ableitwiderstand

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Unverdrahtete Versionen
- Andere Wippenbeschriftungen
- Medizinalversion (M80)
- Kapazität CX1
- Variante mit Öffnung für V-Lock-Stecksystem

Referenzen

Alternativ: Version ohne Netzfilter
Ersetzt Typ 5145
Alternativ: Standard Version

Technische Daten

Nenndaten IEC	1 - 10 A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA	1 - 15 A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 60 Hz
Ableitstrom	standard < 0.5 mA (250 V / 60 Hz) medizinal < 5 µA (250 V / 60 Hz)
Spannungsfestigkeit	> 1.7 kVDC zwischen L-N > 2.7 kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Klimakategorie	10/055/21 gemäss IEC 60068-1
IP-Schutzgrad	Frontseite IP40 gemäss IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Klemme	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm
Plattendicke S	Schraub: max 8 mm Anzugsdrehmoment max 0.5 Nm
Material	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Gerätestecker/-Dose	C14 gemäss IEC 60320-1 UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1 (Für kalte Bedingungen) Stifttemperatur 70 °C, 10 A, Schutzklasse I
Geräteschutzschalter	Gemäss IEC/EN 60934, UL 1077, CSA 22.2 no. 235 2-poliger Wippenschalter, beleuchtet oder unbeleuchtet. Optional mit Unterspannungs-Auslösung Schaltvermögen Icn: bei In < 3A/240VAC : 10 x In bei In ≥ 3A/240VAC : 300A
Netzfilter	Standard- und Medizinalversion, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8 Technische Details
MTBF	> 100'000 h gemäss MIL-HB-217 F

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in Details über Zulassungen

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: DF12

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40012935
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E72928

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60939	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	IEC 61058-1	Geräteschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	Ausgelegt gemäss	UL 60320-1	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	UL 1283	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 60320-1	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungs-anschlüsse
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 8	Filter gegen elektromagnetische Störungen (EMI)

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC 60601-1	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die Leistungsfähigkeit

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
CE	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisie-rungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
UKCA	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Bri-tischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anfor-derungen genügt.
RoHS	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
REACH	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
V-Lock		SCHURTER AG	V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.
	Medizintechnik	SCHURTER AG	Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1 (1 MOOP, 1 MOPP)

Abmessungen [mm]

Schraubbefestigung

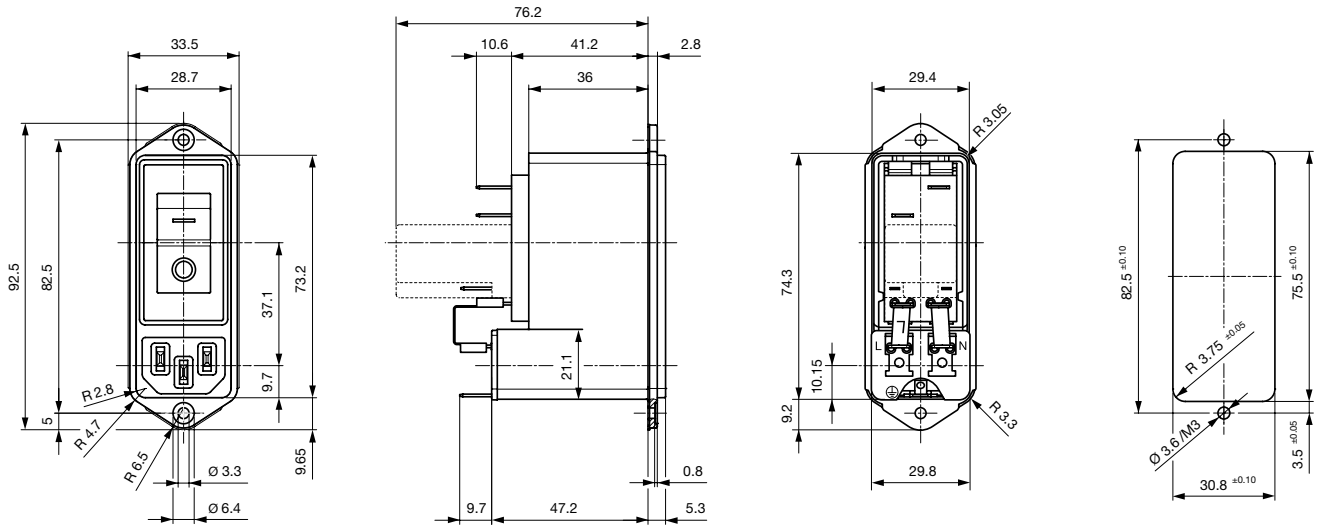

* --- Version TA45 mit Unterspannungs-Auslöser

Daten der Filterkomponenten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Induktivitäten L [mH]	Kapazität CX [nF]	Kapazität CY [nF]	R [MΩ]
1	Standard	2 x 11	100	2.2	1
2	Standard	2 x 4	100	2.2	1
3	Standard	2 x 2.5	100	2.2	1
4	Standard	2 x 1.6	100	2.2	1
6	Standard	2 x 0.7	100	2.2	1
8	Standard	2 x 0.6	100	2.2	1
10	Standard	2 x 0.4	100	2.2	1
15	Standard	2 x 0.1	100	2.2	1
2	Medizinal (M5)	2 x 4	100	-	1
3	Medizinal (M5)	2 x 2.5	100	-	1
4	Medizinal (M5)	2 x 1.6	100	-	1
6	Medizinal (M5)	2 x 0.7	100	-	1
8	Medizinal (M5)	2 x 0.6	100	-	1
10	Medizinal (M5)	2 x 0.4	100	-	1
15	Medizinal (M5)	2 x 0.1	100	-	1

Schaltbilder

Standardversion

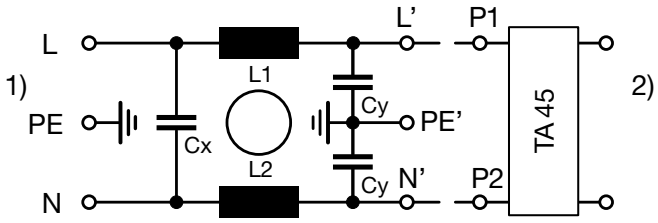

1) Netz
2) Last

Medizinalversion (M5)

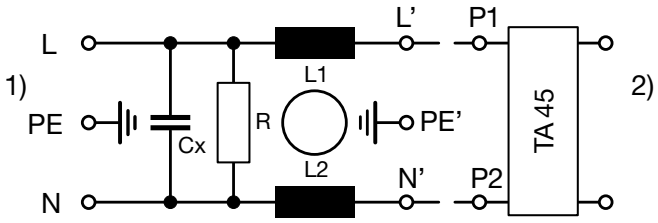

1) Netz
2) Last

Einfügungsdämpfungen

- - - - 50Ω symmetrisch _____ 50Ω asymmetrisch

Standard Version

1 A



2 A



3 A



4 A



6 A



8 A



10 A



15 A



Medizinal Version (M5)

1 A



2 A



3 A



4 A



6 A



8 A



10 A



15 A



Einfluss der Umgebungstemperatur

Die SCHURTER Geräteschutzschalter sind auf die Umgebungstemperatur von +23°C ausgelegt. Um den zu dimensionierenden Nennstrom bei abweichenden Umgebungstemperaturen zu evaluieren bitten wir Sie, mit folgenden Korrekturfaktoren zu arbeiten:

Umgebungstemperatur [°C]	Korrekturfaktor
-10	0.89
-5	0.91
0	0.92
+23	1.00
+30	1.03
+40	1.08
+55	1.16

Beispiel: Bei einem Nennstrom von 5A und einer Umgebungstemperatur von 40°C resultiert ein Korrekturfaktor von 1.08. Daraus ergibt sich ein Nennstrom von 5.5 A, welcher auf den nächst höheren Nennstrom 6 A aufgerundet wird.

Zeit-Strom-Kennlinien

Auslösekennlinien I_n < 3 A

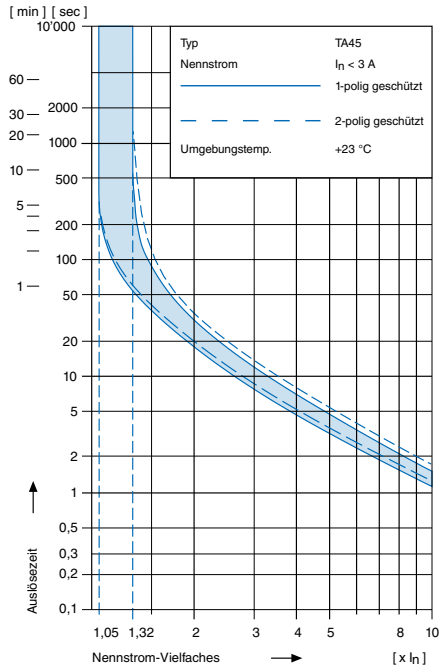

Auslösekennlinien I_n ≥ 3 ... ≤ 15 A

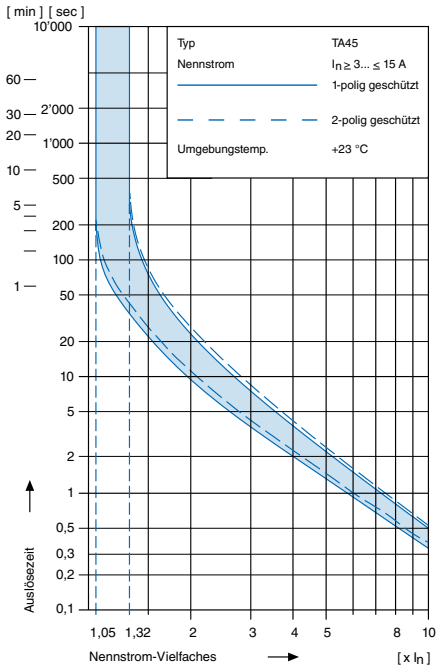

Nummernschlüssel

Konfigurationscode TA45

Typ	Konfigurationscode T45			
DF12 -	ABTWF150C0 -	000 -	111 -	000



- Geräteschutzschalter
- 2-polig wippenbetätigt
- Flachstecker

Weitere Typen auf Anfrage

Ohne Auslöser: Code C0

Unterspannungsauslöser

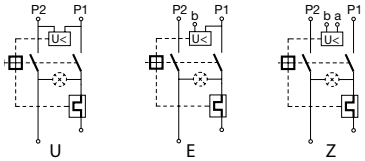

U	E	Z	Code	Nenn - spannung U_n
•	•	•	2	240 V AC
•	•	•	3	230 V AC
•	•	•	4	120 V AC

Nennstrom Geräteschutzschalter

I_n	Code	I_n	Code	I_n	Code	I_n	Code
0,1	J0 1	1,3	J1 3	2,8	J28	10,0	10 0
0,2	J02	1,4	J1 4	3,0	030	11,0	110
0,3	J03	1,5	J1 5	3,5	035	12,0	120
0,4	J04	1,6	J1 6	4,0	040	13,0	130
0,5	J05	1,7	J1 7	4,5	045	14,0	140
0,6	J06	1,8	J1 8	5,0	050	15,0	150
0,7	J07	1,9	J1 9	6,0	060	20,0	200
0,8	J08	2,0	J20	6,5	065		
0,9	J09	2,1	J21	7,0	070		
1,0	J1 0	2,2	J22	7,5	075		
1,1	J1 1	2,3	J23	8,0	080		
1,2	J1 2	2,5	J25	9,0	090		

Wippenbeschriftung

	Oberfläche	Bild		Druckfarbe
F	Relief	–	O	
H	bedruckt	ON	OFF	weiss
K	bedruckt	ON	OFF	schwarz
L	bedruckt	–	O	weiss
M	bedruckt	–	O	schwarz
P	bedruckt	I	O	weiss
R	bedruckt	I	O	schwarz

Position der Wippenbeschriftung z. B. F



Farben

Schalterfront		Wippe	
W	schwarz	weiss	–
B	schwarz	schwarz	–
6	schwarz	–	orange transparent

Schaltbild

Thermischer Überstromschutz		1-pole	2-pole
Ohne Beleuchtung		ABT	ABD
Mit Beleuchtung	220…240 V	A1 2	A32
	110…120 V	A1 4	A34



Konfigurationscode (Bestellbeispiel)

Typ	Konfigurationscode TA45				
DF12-	ABTWF150C0-	000 -	1111 -	00 -	21

Optional Variants
00 Standard
21 V-Lock notch

Colour
0 Black

Mounting
0 Screw mounting

Terminal PE
1 QC 6.3x0.8

Terminal L and N
1 QC 6.3x0.8, without connection to TA45
3 Connection to TA45 non insulated

Type of mains filter / capacitor / bleed resistor
1 Standard X2, Y2 with bleed resistor
3 Medical M5 X2 with bleed resistor

Rated current
1 1 A
2 2 A
3 3 A
4 4 A
5 6 A
6 8 A
7 10 A
9 15 A

Der Nennstrom des Netzfilters darf nicht kleiner sein als der Auslösestrom des Geräteschutzschalters.
In der Artikelbeschreibung auf der Verpackung wird nur der Filternennstrom angezeigt.

Varianten

Geräteschutzschalter				Filter		Geräteverbindungen				
Nennstrom [A]	Wippenfarbe	Beleuchtung	Zusatzmo-dule	Nennstrom [A]	Filter Typ	Schutzklasse	V-Lock	Interne Ver-drahtung	Konfig. Code	Bestell-Nummer
1	schwarz	unbeleuchtet	ohne	1	Standard	I		verdrahtet	DF12-ABD-BLJ10C0-000-1131-00-00	DF12.1310.1110.1
10	weiss	unbeleuchtet	ohne	10	Standard	I		verdrahtet	DF12-ABD-WF100C0-000-7131-00-00	DF12.0470.7110.1
15	weiss	unbeleuchtet	ohne	15	Standard	I		verdrahtet	DF12-ABD-WF150C0-000-9131-00-00	DF12.0885.9110.1
15	schwarz	unbeleuchtet	ohne	15	Standard	I		verdrahtet	DF12-ABD-BL150C0-000-9131-00-00	DF12.1089.9110.1
15	orange	beleuchtet	ohne	15	Standard	I		verdrahtet	DF12-A326F150C0-000-9131-00-00	DF12.2851.9110.1
2	orange	beleuchtet	ohne	2	Standard	I		verdrahtet	DF12-A326KJ20C0-000-2131-00-00	DF12.3803.2110.1

Geräteschutzschalter				Filter		Geräteverbindungen				
Nennstrom [A]	Wippenfarbe	Beleuchtung	Zusatzmo-dule	Nennstrom [A]	Filter Typ	Schutzklasse	V-Lock	Interne Ver-drahtung	Konfig. Code	Bestell-Nummer
3	orange	beleuchtet	ohne	3	Standard	I		verdrahtet	DF12-A326K030C0-000-3131-00-00	DF12.3635.3110.1
4	orange	beleuchtet	ohne	4	Standard	I		verdrahtet	DF12-A346K040C0-000-4131-00-00	DF12.3945.4110.1
5	schwarz	unbeleuchtet	ohne	6	Standard	I		verdrahtet	DF12-ABT-WF050C0-000-5131-00-00	DF12.0586.5110.1
8	weiss	unbeleuchtet	ohne	8	Standard	I		verdrahtet	DF12-ABT-WF080C0-000-6131-00-00	DF12.0423.6110.1
10	weiss	unbeleuchtet	ohne	10	Medizinal (M5)	I		verdrahtet	DF12-ABD-WF100C0-000-7331-00-00	DF12.0470.7310.1
10	schwarz	unbeleuchtet	ohne	10	Medizinal (M5)	I		verdrahtet	DF12-ABD-BL100C0-000-7331-00-00	DF12.2078.7310.1
12	schwarz	unbeleuchtet	ohne	15	Medizinal (M5)	I		verdrahtet	DF12-ABD-BL120C0-000-9331-00-00	DF12.2420.9310.1
15	weiss	unbeleuchtet	ohne	15	Medizinal (M5)	I		verdrahtet	DF12-ABT-WF150C0-000-9331-00-00	DF12.0031.9310.1
15	schwarz	unbeleuchtet	Fernauslöser	15	Medizinal (M5)	I		verdrahtet	DF12-ABD-BH150A3-000-9331-00-00	DF12.4051.9310.1
2	schwarz	unbeleuchtet	ohne	2	Medizinal (M5)	I		verdrahtet	DF12-ABD-WRJ20C0-000-2331-00-00	DF12.3171.2310.1
3	schwarz	unbeleuchtet	ohne	3	Medizinal (M5)	I	●	verdrahtet	DF12-ABD-BL030C0-000-3331-00-21	DF12.2370.3310.121
4	orange	beleuchtet	ohne	4	Medizinal (M5)	I		verdrahtet	DF12-A326H040C0-000-4331-00-00	DF12.0723.4310.1
6	schwarz	unbeleuchtet	ohne	6	Medizinal (M5)	I	●	verdrahtet	DF12-ABD-BP060C0-000-5331-00-21	DF12.1488.5310.121
7	orange	beleuchtet	ohne	8	Medizinal (M5)	I		verdrahtet	DF12-A346R070C0-000-6331-00-00	DF12.3737.6310.1

Verpackungseinheit 20 ST

Zubehör

Beschreibung	
Diverse_Abdeckung Rückseitige Schutzabdeckung	0859.0109

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung	
Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett	
4787, Montage: Schraubbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Lötanschlüsse, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	4787
4788, Montage: Schnappbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Löt / Steck, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	4788
IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss	5091

Gerätesteckdose Übersicht komplett

4782 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4782
4785 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4785
4300-06 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4300-06
4781 Montage: Anschlussleitung, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4781
4784 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4784

Passende Stecker/Dosen verriegelt

Anschlussleitung Übersicht komplett

VAC13KS, Übersicht, V-Lock Verriegelung, diverse Gerätesteckdose IEC C13, diverse, schwarz	VAC13KS

Gerätesteckdose Übersicht komplett

4783 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4783

09.03.2026

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre eigenen Anwendungen beurteilen und testen.